


Almada E-VENTO

Almada E

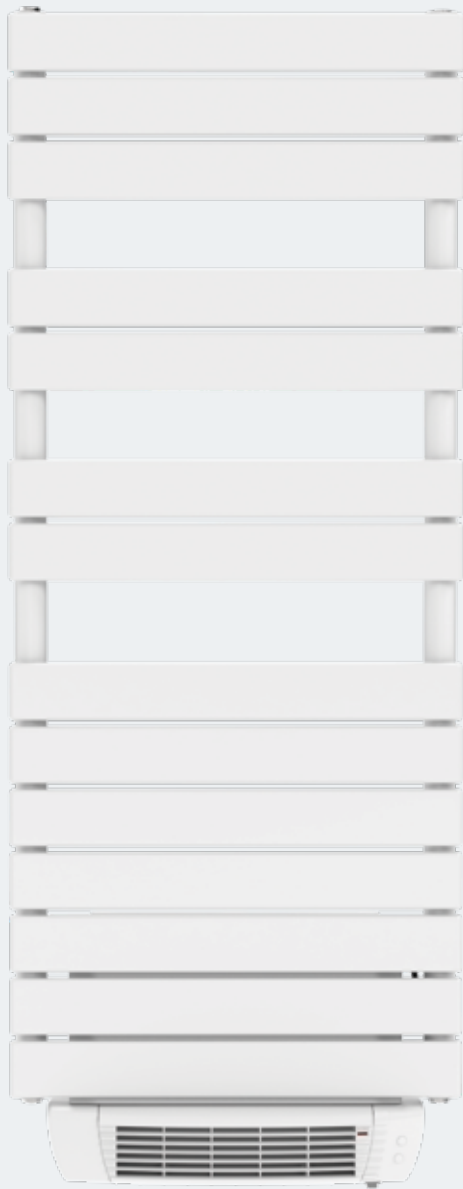

ONTDEK HIER DE ALMADA E-VENTO EN ALMADA E

## Algemene informatie

### ALMADA E-VENTO

De Almada E-VENTO combineert een mooi uiterlijk met een uitzonderlijke verwarmingsefficiëntie met een geïntegreerde blower unit die zorgt voor extra warmteafgifte.

Product:	Verticale elektrische flat tube on tube design radiator met blower
Voorgemonteerd:	Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat, een 1.000 watt blower en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.
Regeling:	Functioneert via geïntegreerde thermostaat of afstandsbediening met weekprogrammatie, open raam detectie en boost functie.
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad en de radiator buiten spatsbereik staat.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.
Kleuren:	Verkeerswit of antracietgrijs
Conformiteit:	EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
Technische gegevens:	spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II
Hoogtes:	1.094   1.422   1.730 mm
Aantal buizen:	10   14   17
Lengte:	550 mm
Diepte:	143 mm
Afgifte:	1.500   1.700   2.000 W
Buizen:	horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie
Collectoren:	verticaal, O-sectie, diameter 38 mm

Hoogte	Lengte	Afgifte	Art. Nr.	Buizen	Kleur
H1094	L550	1.500W	7004D1094010550	10	Verkeerswit
			7004F1094010550		Antracietgrijs
H1422	L550	1.700W	7004D1422010550	14	Verkeerswit
			7004F1422010550		Antracietgrijs
H1730	L550	2.000W	7004D1730010550	17	Verkeerswit
			7004F1730010550		Antracietgrijs



**ECODESIGN**  
2018 COMPLIANT



## Montage en installatie

De Almada E-VENTO is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP24. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

De thermostaat op batterijen moet in volume 3 en buiten spatwaterbereik (IP20) worden geplaatst.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met het verwarmingselement horizontaal.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.



Bij een radiator met stekker mag deze stekker enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

### AANDACHT:


Een defecte bedieningsseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel.

Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.


In Frankrijk is de installatie van elektrische radiatoren met stekker verboden.

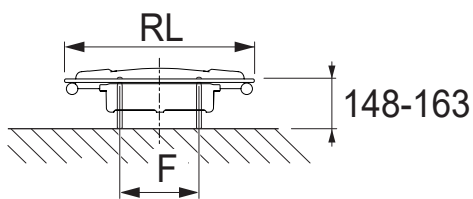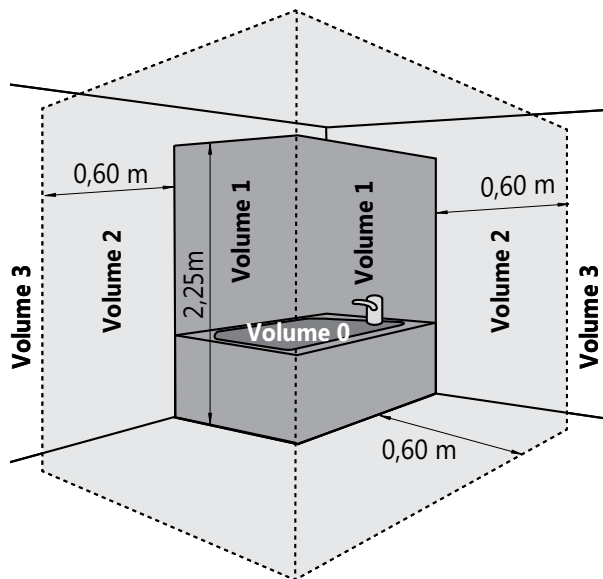

RL	F
550	410

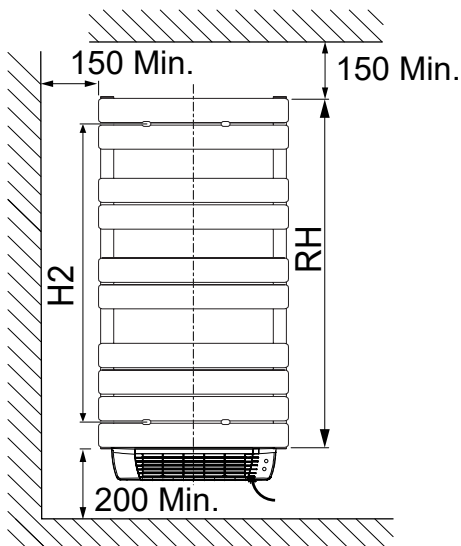

RH	H2
1094	881
1422	1205
1730	1513



[klik hier](#)



U kan de volledige montagehandleiding vinden [op onze website](#) bij technische gegevens van de Almada E-VENTO of door scannen van de QR-code:

## Algemene informatie

### ALMADA E

De Almada E combineert een mooi uiterlijk met een uitzonderlijke verwarmingsefficiëntie

Product:	Verticale elektrische flat tube on tube designradiator
Voorgemonteerd:	Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.
Regeling:	Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.
Kleuren:	Verkeerswit
Conformiteit:	EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
Technische gegevens:	spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II
Hoogtes:	1.090   1.413 mm
Aantal buizen:	10   14
Lengte:	500 mm
Diepte:	49 mm
Afgifte:	500   700 W
Buizen:	horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie
Collectoren:	verticaal, O-sectie, diameter 38 mm

Hoogte	Lengte	Afgifte	Art. Nr.	Buizen	Kleur
H1090	L500	500W	7004B1090010500	10	Verkeerswit
H1413	L500	700W	7004B1413010500	14	



**ECODESIGN**  
2018 COMPLIANT



## Montage en installatie


De Almada E is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP34. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met verwarmingselement horizontaal.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.

Bij een radiator met stekker mag deze stekker enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

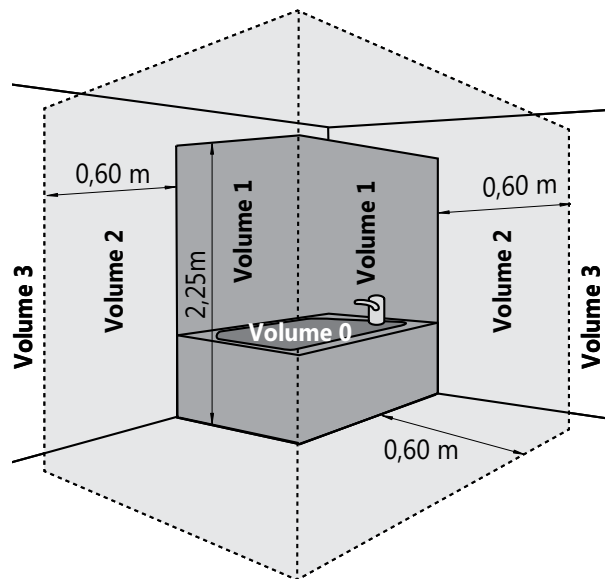


### AANDACHT:

Een defecte bedieningseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel.

Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.


In Frankrijk is de installatie van elektrische radiatoren met stekker verboden.

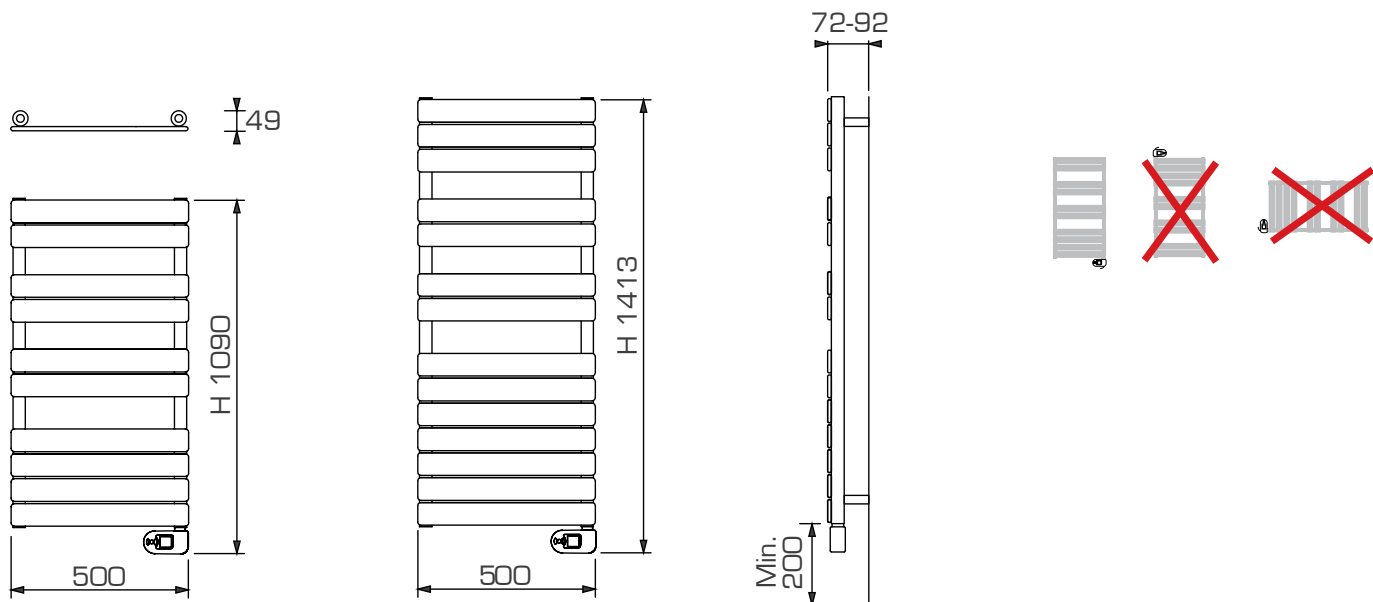

[klik hier](#)



U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Almada E of door scannen van de QR-code:

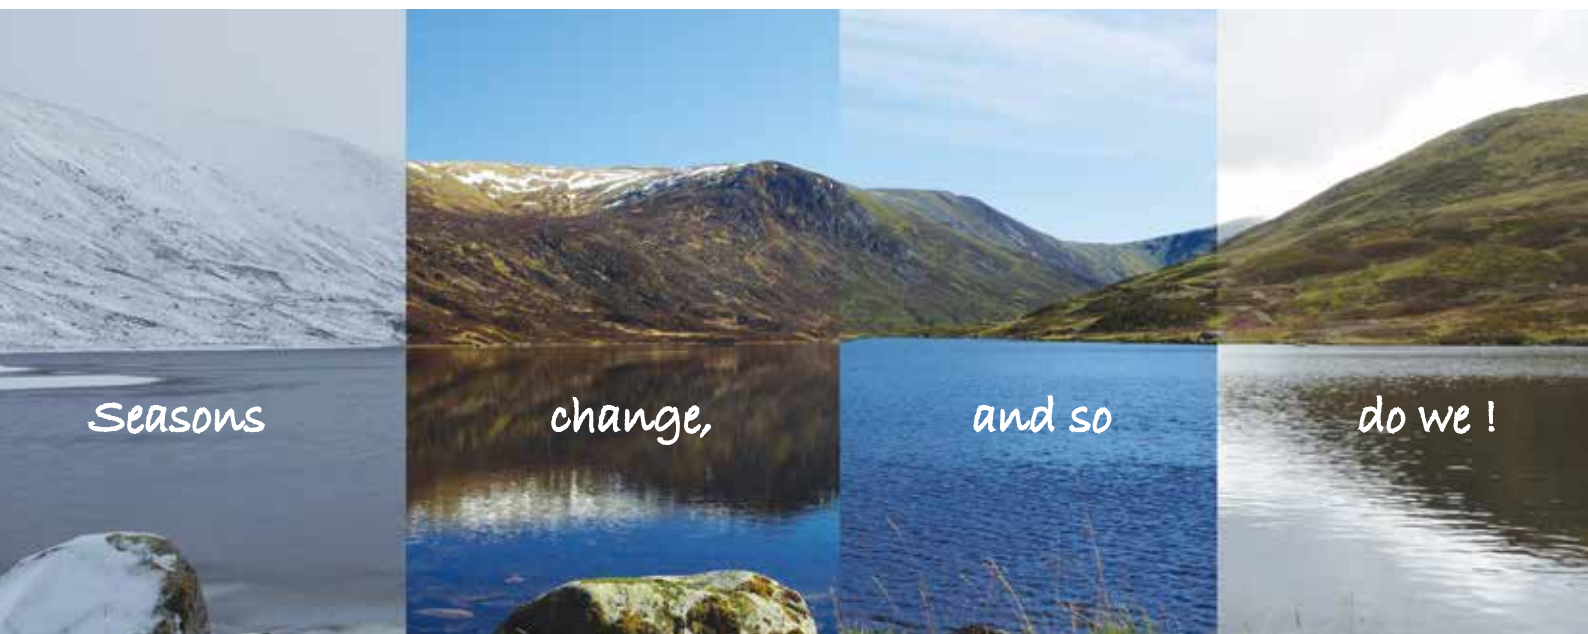

België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg  
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

**NEDERLAND**

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

[WWW.STELRAD.EU](http://WWW.STELRAD.EU)

