



ONTDEK HIER DE RAYO

Algemene informatie

RAYO

De Rayo zorgt voor een natuurlijke, gelijkmatig verdeelde warmte dankzij de transmissie van infraroodstralen.

Product:	Elektrisch infraroodpaneel
Voorgemonteerd:	1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.
Regeling:	Het IR-paneel wordt geleverd zonder thermostaat. Het moet worden geïnstalleerd met een intelligente elektrische slimme stekker van een derde partij. De bedieningsmogelijkheden van de stekker moeten voldoen aan EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188).
Verpakking:	leder IR-paneel wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de paneelkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar op het IR-paneel en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en het IR-paneel buiten spatbereik staat.
Lakproces:	Alle IR-panelen zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.
Kleuren:	Verkeerswit of antracietgrijs
Technische gegevens:	spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II
Hoogtes:	1.218 1.540 1.740 mm
Lengtes:	530 580 630 mm
Diepte:	50 mm
Afgifte:	500 700 1.000 W

Hoogte	Lengte	Afgifte	Art. Nr.	Kleur
H1218	L530	500W	7101B1218010530	Verkeerswit
			7101D1218010530	Antracietgrijs
H1540	L580	700W	7101B1540010580	Verkeerswit
			7101D1540010580	Antracietgrijs
H1740	L630	1.000W	7101B1740010630	Verkeerswit
			7101D1740010630	Antracietgrijs



Montage en installatie

De Rayo is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP34. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt tegen waterspatten en dat de positie van het IR-paneel buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.


Bij plaatsing in volume 2 dient het IR-paneel bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer het IR-paneel in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om het IR-paneel te installeren met de stroomkabel bovenaan of zijdelings.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.



De stekker mag enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

Het IR-paneel wordt geleverd zonder thermostaat. Het moet worden geïnstalleerd met een intelligente elektrische slimme stekker van een derde partij. De bedieningsmogelijkheden van de stekker moeten voldoen aan EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188).

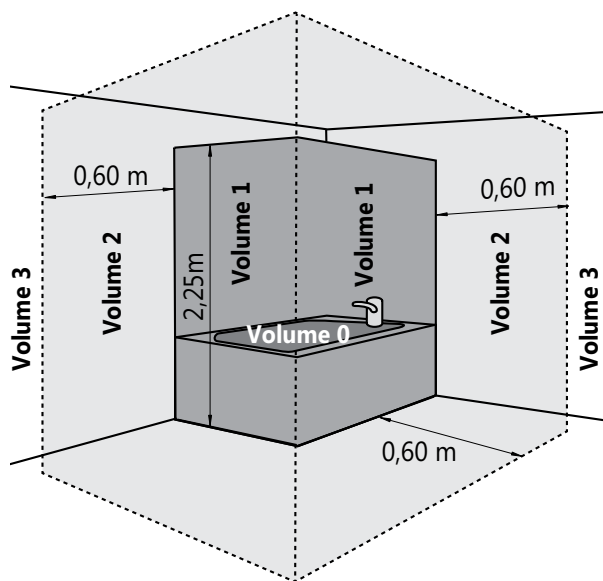

AANDACHT:

In Frankrijk is de installatie van elektrische IR-panelen met stekker verboden.

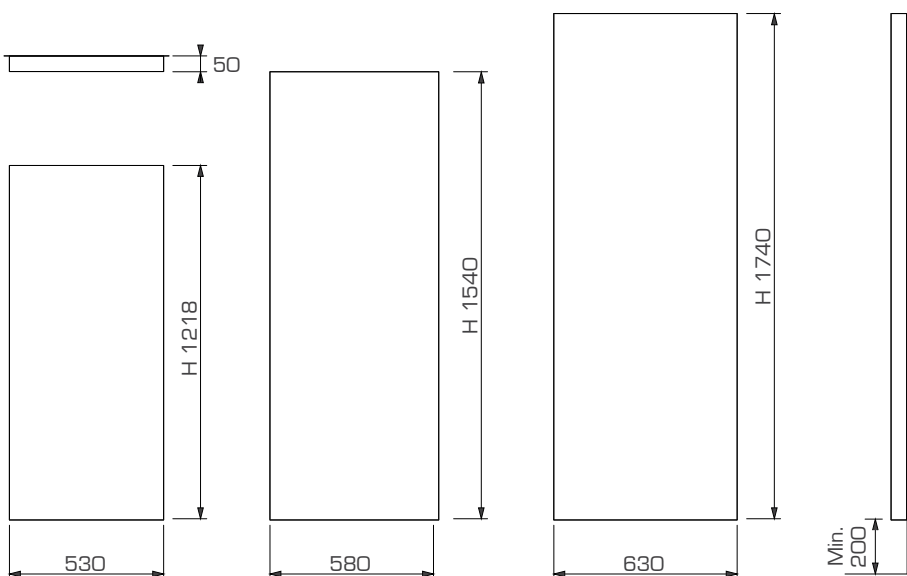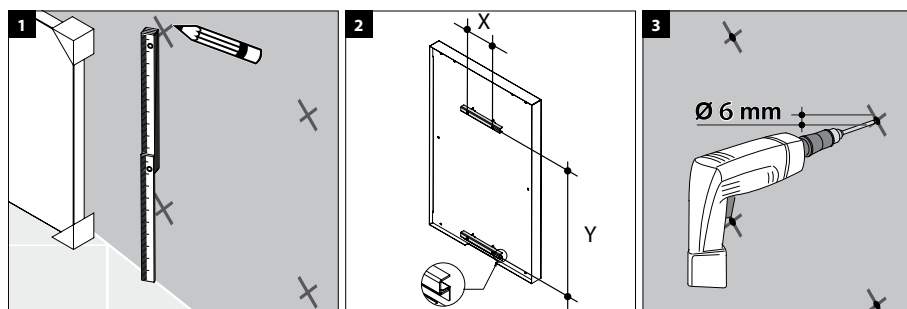

U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Rayo of door scannen van de QR-code:





België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

NEDERLAND

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

