


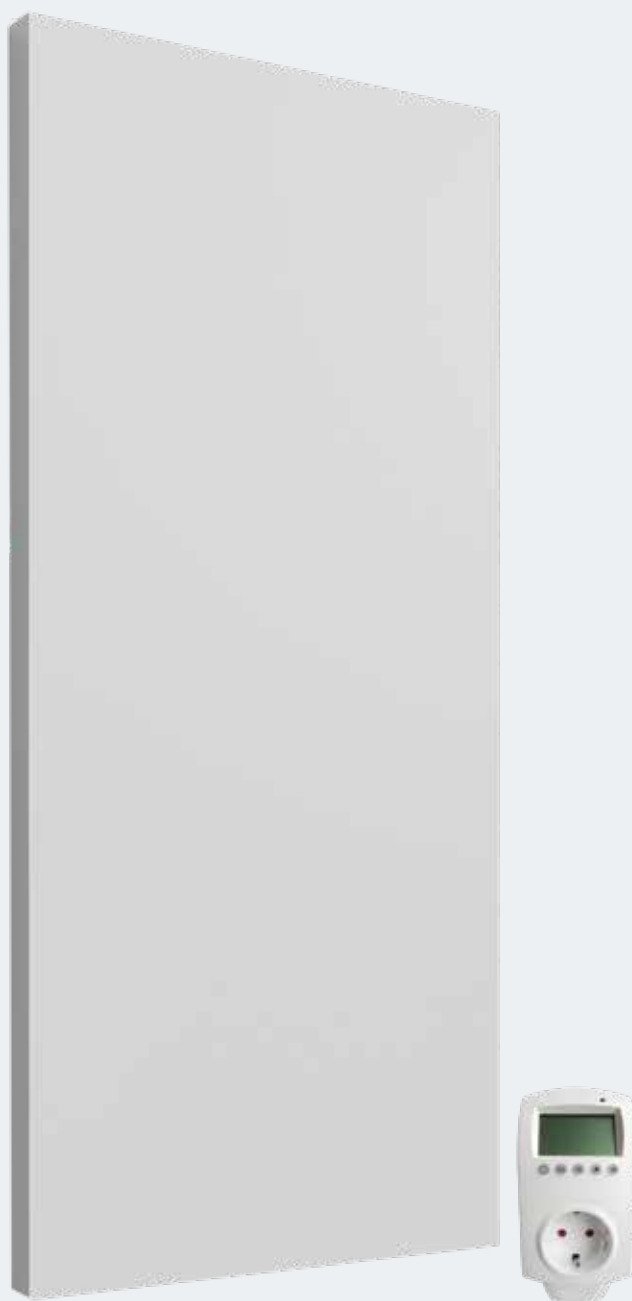

ENTDECKEN SIE RAYO

Ausschreibungstext

RAYO

Der Rayo sorgt dank der Übertragung von Infrarotstrahlen für natürliche, gleichmäßig verteilte Wärme.

- Produkt: Elektrisches Infrarotpaneel
- Vormontiert: 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.
- Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel, Smart Plug und Montageanleitung.
- Steuerung: Über den mitgelieferten digitalen intelligenten Smart Plug Wochenprogrammierung und Fenster-offen-Erkennung, gemäß der Ökodesign-Verordnung 2025 (EU Verordnung 2024/1103).
- Verpackung: Alle unsere Infrarotpaneele werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des IR-Paneels angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.
- Garantie: Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.stelrad.eu/de-de/garantiebedingungen.
- Lackierungsverfahren: Alle Infrarotpaneele sind entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet.
- Farben: Signalweiß oder Anthrazitgrau
- Technische Daten: Netzspannung 230 V ~50 Hz, IP34, Klasse II
- Bauhöhen: 1.218 | 1.540 | 1.740 mm
- Baulängen: 530 | 580 | 630 mm
- Bautiefe: 50 mm
- Wärmeleistung: 500 | 700 | 1.000 W

Bauhöhe	Baulänge	Wärmeleistung	Art. Nr.	Farbe
H 1.218	L 530	500W	7101B1218010530	Signalweiß
			7101D1218010530	Anthrazitgrau
H 1.540	L 580	700W	7101B1540010580	Signalweiß
			7101D1540010580	Anthrazitgrau
H 1.740	L 630	1.000W	7101B1740010630	Signalweiß
			7101D1740010630	Anthrazitgrau




Montage und Installation

Der Rayo ist als elektrisches IR-Paneel ein Gerät entsprechend der Klasse II und Schutzart IP34. Er kann daher in Volumen 2 oder 3 des Badezimmers eingebaut werden (siehe Bild), sofern er gegen Spritzwasser geschützt ist und nicht von einer Person die sich in der Badewanne oder Dusche befindet erreicht werden kann.

Bei Platzierung in Volumen 2 muss das IR-Paneel zusätzlich durch eine feste Wand abgeschirmt werden.


Das IR-Paneel muss in vertikaler Lage und dem Stromkabel im unteren Teil montiert werden. Der Einbau mit Stromkabel oben oder seitlich ist nicht zulässig.

Das Gerät ist nach Klasse II isoliert und darf daher nicht geerdet werden. Das Gerät muss mit einem Einphasenstrom von 220-240V ~50 Hz versorgt werden. Der Stecker darf ausschließlich in einer Steckdose in Volume 3 eingesteckt werden.


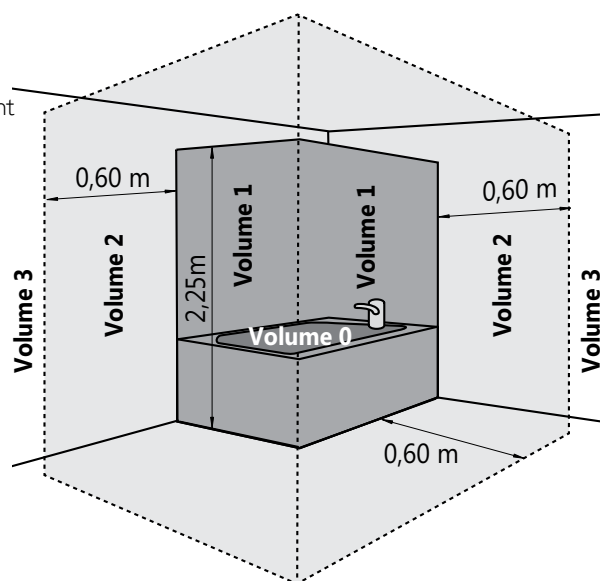


ACHTUNG:

In Frankreich ist der Einbau elektrischer IR-Paneele mit Stecker verboten.

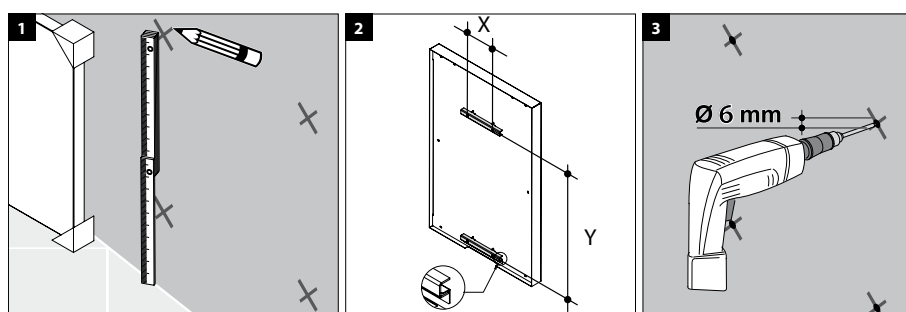


W	X	Y
500	130	980
700	130	1.302
1.000	260	1.502

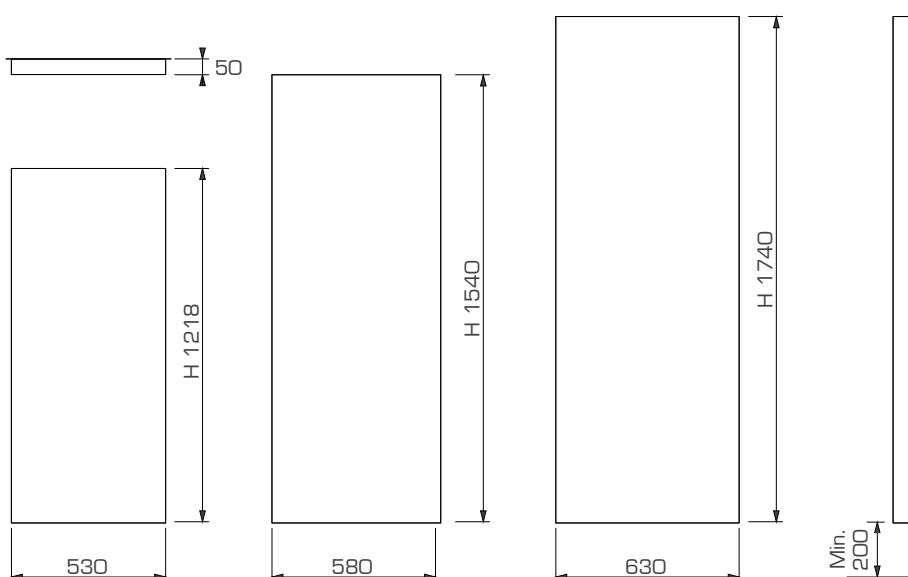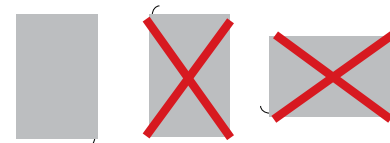

[Klicken Sie hier](#)



Die vollständige Montageanleitung ist verfügbar auf [unserer Webseite](#) bei den Technische Informationen des Rayo oder über QR-Kode:

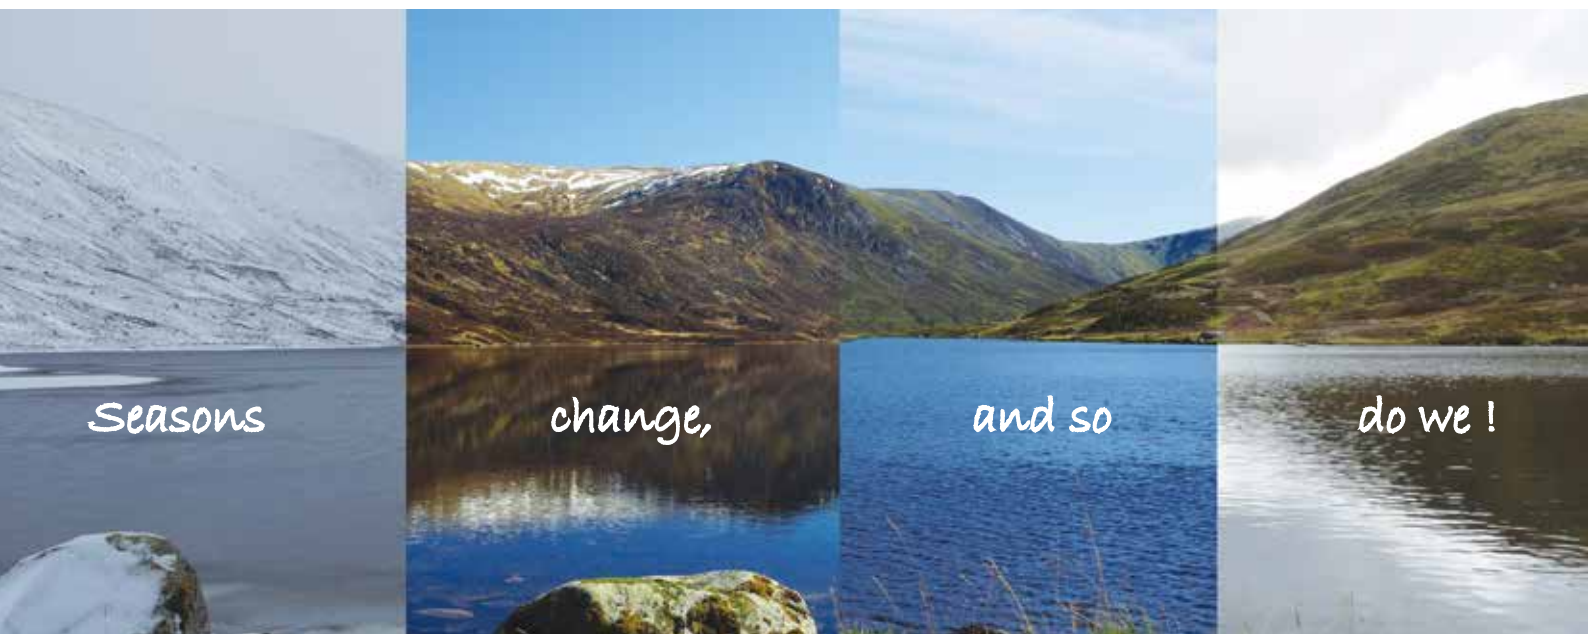

WERK NIEDERLANDE

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

 **Stelrad**
Europe's favourite radiator