


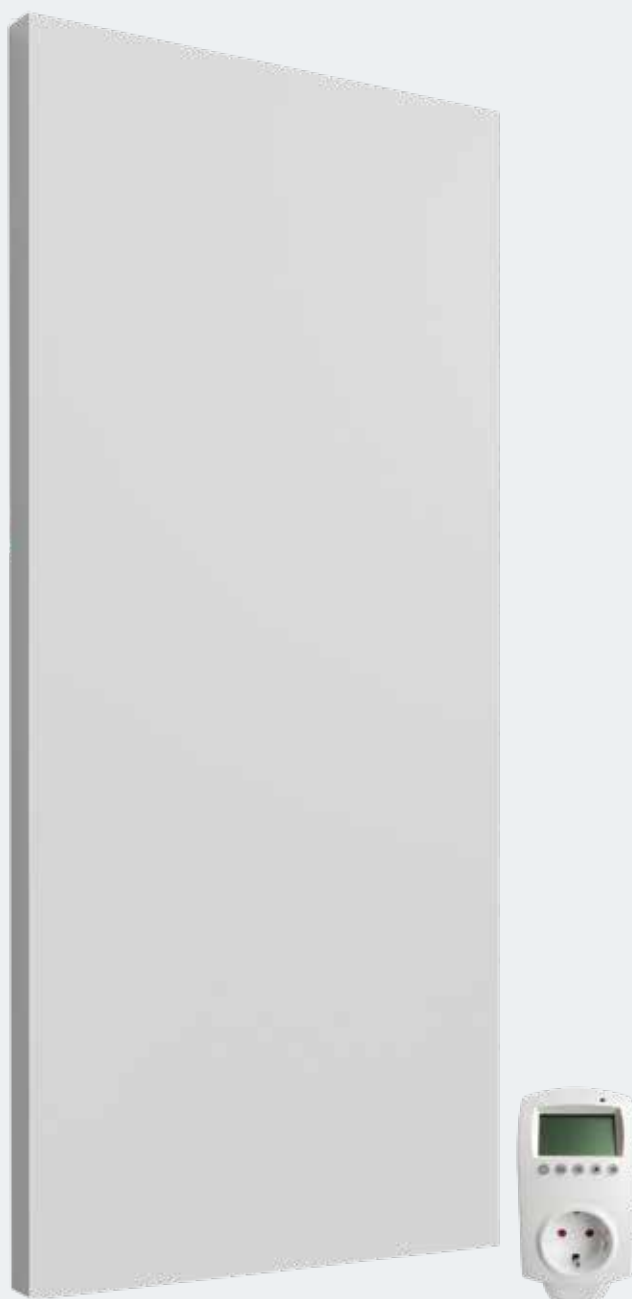

ONTDEK HIER DE RAYO

Algemene informatie

RAYO

De Rayo zorgt voor een natuurlijke, gelijkmatig verdeelde warmte dankzij de transmissie van infraroodstralen.

- Product: Elektrisch infraroodpaneel
- Voorgemonteerd: 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
- Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen, slimme stekker en handleiding.
- Regeling: Via de meegeleverde digitale slimme stekker met weekprogrammatie en open raam detectie, conform aan EcoDesign 2025 (EU Verordening 2024/1103).
- Verpakking: Ieder IR-paneel wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de paneelkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
- Garantie: De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: [www.stelrad.eu/garantievoorwaarden](http://www.stelrad.eu/garantievoorwaarden).
- Lakproces: Alle IR-panelen zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.
- Kleuren: Signaalwit of antracietgrijs
- Technische gegevens: spanning 230 V ~50 Hz, IP34, klasse II
- Hoogtes: 1.218 | 1.540 | 1.740 mm
- Lengtes: 530 | 580 | 630 mm
- Diepte: 50 mm
- Afgifte: 500 | 700 | 1.000 W

| Hoogte  | Lengte | Afgifte | Art. Nr.        | Kleur          |
|---------|--------|---------|-----------------|----------------|
| H 1.218 | L 530  | 500W    | 7101B1218010530 | Signaalwit     |
|         |        |         | 7101D1218010530 | Antracietgrijs |
| H 1.540 | L 580  | 700W    | 7101B1540010580 | Signaalwit     |
|         |        |         | 7101D1540010580 | Antracietgrijs |
| H 1.740 | L 630  | 1.000W  | 7101B1740010630 | Signaalwit     |
|         |        |         | 7101D1740010630 | Antracietgrijs |



## Montage en installatie


De Rayo is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP34. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van het IR-paneel buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient het IR-paneel bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer het IR-paneel in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om het IR-paneel te installeren met de stroomkabel bovenaan of zijdelings.


Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 220-240V ~50 Hz.

De stekker mag enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.


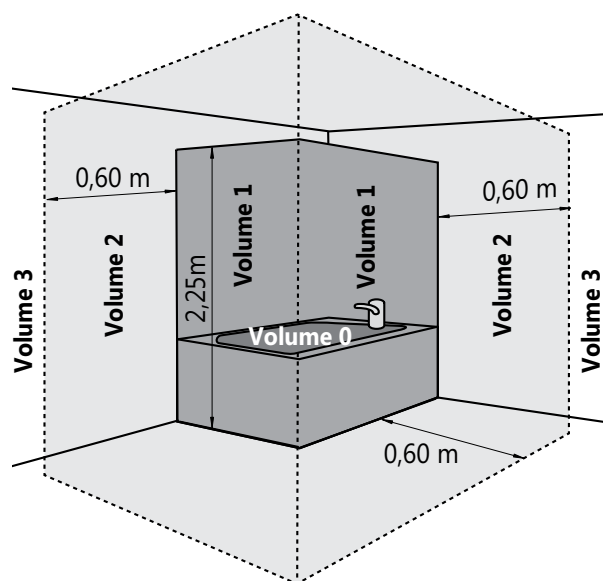


### AANDACHT:

In Frankrijk is de installatie van elektrische IR-panelen met stekker verboden.

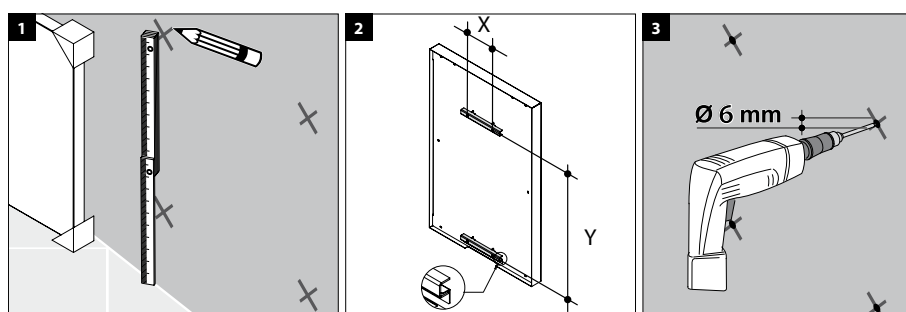


| W     | X   | Y     |
|-------|-----|-------|
| 500   | 130 | 980   |
| 700   | 130 | 1.302 |
| 1.000 | 260 | 1.502 |

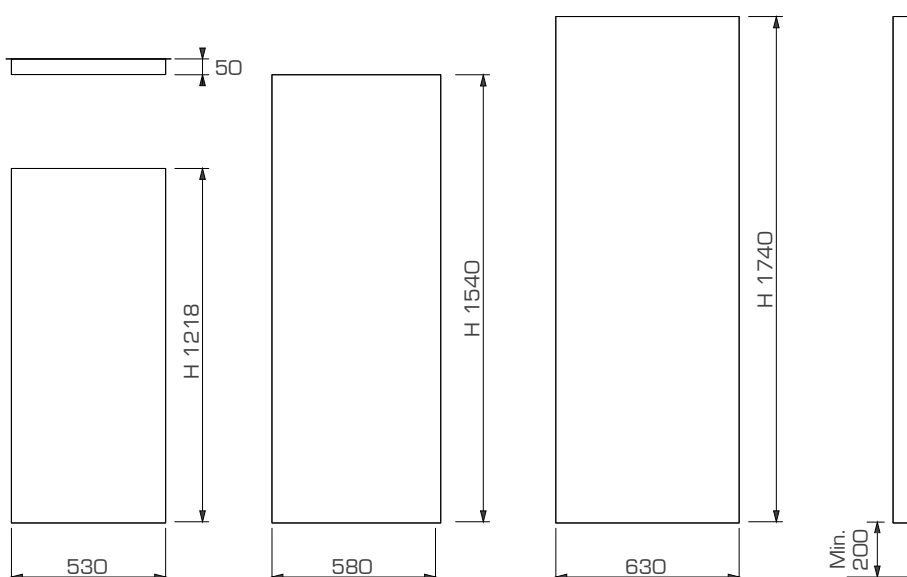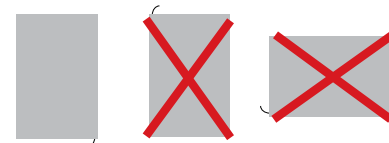

U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Rayo of door scannen van de QR-code:



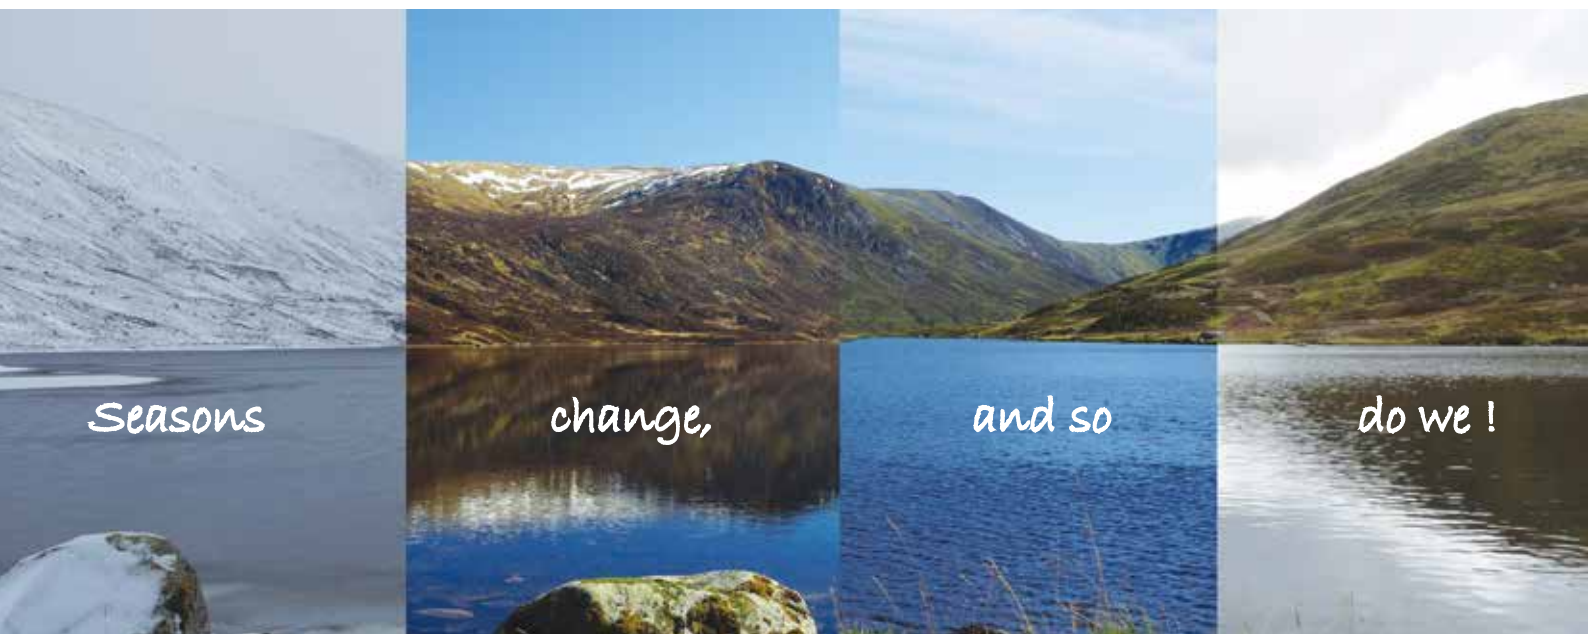

**NEDERLAND**

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

**WWW.STELRAD.EU**

