

DECOUVREZ LE HYGIENE PLANAR


LE RADIATEUR À FACE PLANE, NON-HABILLÉ ET SANS AILETTES DE CONVECTION

Généralités

HYGIENE PLANAR

Le radiateur Hygiene Planar est un radiateur à face plane, mais non-habillé et sans ailettes de convection. Il est spécialement conçu pour les environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochable.

Produit:	radiateur décoratif à face plane, sans ailettes de convection et non-habillé
Finition:	face plane décorative et non-habillé
Fourni avec:	consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur; bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	20 30
Hauteurs:	300 400 500 600 700 900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	79 160 mm


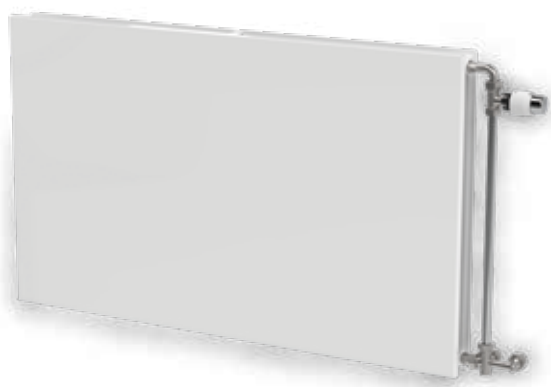


2021

Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur
Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$



Hauteur		Type 20	Type 30	Entraxe d'alimentation
300	W	531	798	250
	kg	14,64	22,00	
	l	3,29	5,20	
	m ²	1,37	2,04	
	n	1,30	1,32	
400	W	680	983	350
	kg	19,26	28,53	
	l	4,49	6,57	
	m ²	1,83	2,73	
	n	1,30	1,30	
500	W	820	1.168	450
	kg	23,88	35,07	
	l	5,70	7,93	
	m ²	2,28	3,42	
	n	1,31	1,28	
600	W	952	1.357	550
	kg	28,50	41,60	
	l	6,90	9,30	
	m ²	2,74	4,11	
	n	1,31	1,27	
700	W	1.077	1.550	650
	kg	33,33	48,10	
	l	7,57	10,77	
	m ²	3,20	4,79	
	n	1,32	1,29	
900	W	1.308	1.959	850
	kg	43,00	61,10	
	l	8,90	13,70	
	m ²	4,12	6,18	
	n	1,33	1,33	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

HYGIENE PLANAR


Émissions calorifiques suivant en442



Art. 0443 06 20 10

Étiquette:

4-CONNECTIONS HYGIENE PLAN T20-30: 0443



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

Stelrad BV/PL 19/01/07/E013


Hauteur	300		400		500		600		700		900		Hauteur			
	Type	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20		30	Type	
		W/m 75/65/20°C		531	798	680	983	820	1.168	952	1.357	1.077	1.550	1.308	1.959	W/m 75/65/20°C
400		159 109	238 163	203 140	294 202	245 168	351 242	284 195	409 284	321 220	465 321	389 265	582 397		400	
		0443032004	0443033004	0443042004	0443043004	0443052004	0443053004	0443062004	0443063004	0443072004	0443073004	0443092004	0443093004			
500		199 137	297 204	254 175	368 253	306 210	439 303	355 244	511 355	402 275	581 401	486 332	728 496		500	
		0443032005	0443033005	0443042005	0443043005	0443052005	0443053005	0443062005	0443063005	0443072005	0443073005	0443092005	0443093005			
600		238 164	357 244	305 210	441 303	368 253	526 364	427 293	614 426	482 330	698 482	583 398	873 596		600	
		0443032006	0443033006	0443042006	0443043006	0443052006	0443053006	0443062006	0443063006	0443072006	0443073006	0443092006	0443093006			
700		278 191	416 285	356 245	515 354	429 295	614 424	498 342	716 497	562 385	814 562	681 464	1.019 695		700	
		0443032007	0443033007	0443042007	0443043007	0443052007	0443053007	0443062007	0443063007	0443072007	0443073007	0443092007	0443093007			
800		318 219	476 326	407 280	588 405	490 337	702 485	569 390	818 568	642 440	930 642	778 531	1.164 794		800	
		0443032008	0443033008	0443042008	0443043008	0443052008	0443053008	0443062008	0443063008	0443072008	0443073008	0443092008	0443093008			
900		358 246	535 366	458 315	662 455	552 379	789 546	640 439	921 639	723 495	1.046 722	875 597	1.310 893		900	
		0443032009	0443033009	0443042009	0443043009	0443052009	0443053009	0443062009	0443063009	0443072009	0443073009	0443092009	0443093009			
1000		397 274	595 407	509 350	735 506	613 421	877 606	711 488	1.023 710	803 550	1.163 803	972 663	1.456 993		1000	
		0443032010	0443033010	0443042010	0443043010	0443052010	0443053010	0443062010	0443063010	0443072010	0443073010	0443092010	0443093010			
1100		437 301	654 448	559 385	809 556	674 463	965 667	782 537	1.125 781	883 605	1.279 883	1.069 730	1.601 1.092		1100	
		0443032011	0443033011	0443042011	0443043011	0443052011	0443053011	0443062011	0443063011	0443072011	0443073011	0443092011	0443093011			
1200		477 328	714 488	610 420	882 607	735 505	1.052 727	853 585	1.227 852	964 660	1.395 963	1.167 796	1.747 1.191		1200	
		0443032012	0443033012	0443042012	0443043012	0443052012	0443053012	0443062012	0443063012	0443072012	0443073012	0443092012	0443093012			
1400		556 383	833 570	712 490	1.029 708	858 589	1.228 849	995 683	1.432 994	1.124 770	1.628 1.124	1.361 929	2.038 1.390		1400	
		0443032014	0443033014	0443042014	0443043014	0443052014	0443053014	0443062014	0443063014	0443072014	0443073014	0443092014	0443093014			
1600		636 438	951 651	814 559	1.177 809	980 674	1.403 970	1.137 781	1.636 1.137	1.285 880	1.860 1.284	1.556 1.061	2.329 1.588		1600	
		0443032016	0443033016	0443042016	0443043016	0443052016	0443053016	0443062016	0443063016	0443072016	0443073016	0443092016	0443093016			
1800		715 492	1.070 733	915 629	1.324 910	1.103 758	1.579 1.091	1.280 878	1.841 1.279	1.445 990	2.093 1.445	1.750 1.194	2.620 1.787		1800	
		0443032018	0443033018	0443042018	0443043018	0443052018	0443053018	0443062018	0443063018	0443072018	0443073018	0443092018	0443093018			
2000		795 547	1.189 814	1.017 699	1.471 1.011	1.226 842	1.754 1.212	1.422 976	2.046 1.421	1.606 1.100	2.325 1.605	1.944 1.326	2.911 1.985		2000	
		0443032020	0443033020	0443042020	0443043020	0443052020	0443053020	0443062020	0443063020	0443072020	0443073020	0443092020	0443093020			
2200		874 602	1.308 895	1.119 769	1.618 1.113	1.348 926	1.929 1.334	1.564 1.073	2.250 1.563						2200	
		0443032022	0443033022	0443042022	0443043022	0443052022	0443053022	0443062022	0443063022							
2400		954 656	1.427 977	1.220 839	1.765 1.214	1.471 1.010	2.105 1.455	1.706 1.171	2.455 1.705						2400	
		0443032024	0443033024	0443042024	0443043024	0443052024	0443053024	0443062024	0443063024							
2600		1.033 711		1.322 909		1.593 1.094		1.848 1.269							2600	
		0443032026		0443042026		0443052026		0443062026								
2800		1.113 766		1.424 979		1.716 1.179		1.991 1.366							2800	
		0443032028		0443042028		0443052028		0443062028								
3000		1.192 821		1.526 1.049		1.838 1.263		2.133 1.464							3000	
		0443032030		0443042030		0443052030		0443062030								

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.


Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

MODES DE RACCORDEMENT

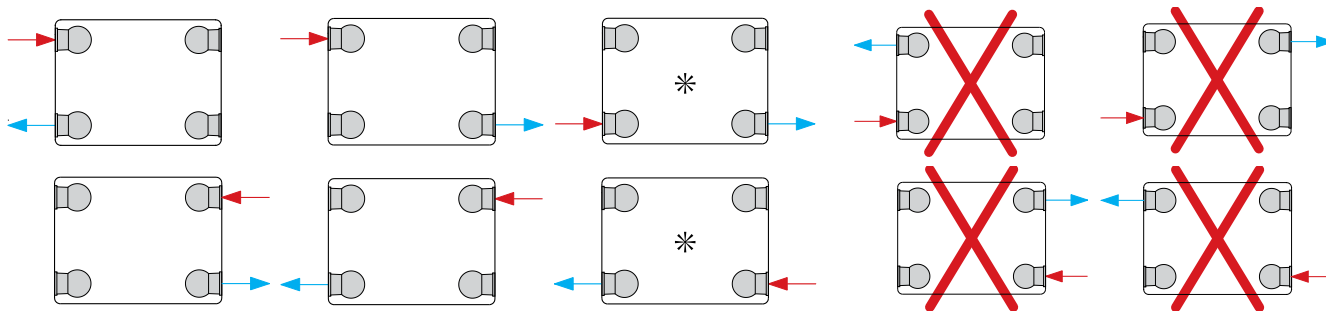

* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

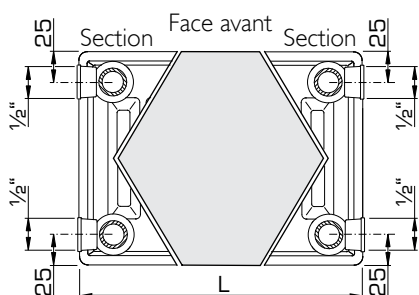



CONSOLES J (TYPE MONCLAC, SELON VDI 6036)

Type 20	Type 30	Types 20-30		N° d'art.		Hauteur mm	
		Consoles J VDI 6036 Cl. 3		2 pc.	3 pc.		
			x	y			
			/	140	R509203	R509303	300
			103	240	R509204	R509304	400
			103	340	R509205	R509305	500
			103	440	R509206	R509306	600
			103	540	R509207	R509307	700
103	740	R509209	R509309	900			

À partir de L 1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS

L	A
400-1600	133

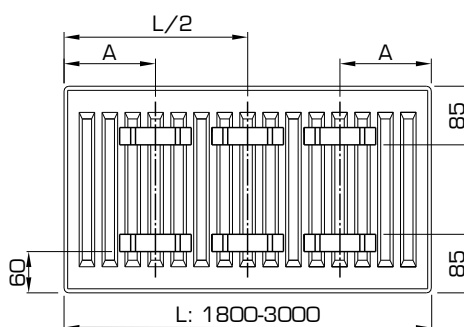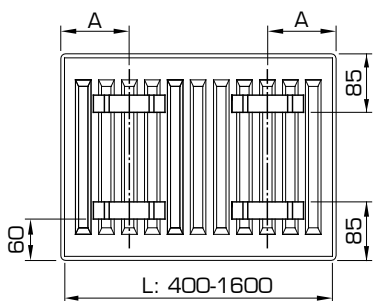

L	A
1800-3000	133



Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

PAYS-BAS

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

